



JSWAS K-15

高い剛性と軽量化を実現、 下水道用リブ付ポリエチレン管



呼び径 300～1000

適用水圧 0.75MPaまで
自然流下方式に対応

特 長

- 1.優れた耐震性、耐摩耗性、耐食性、耐久性
- 2.中空リブ構造で軽量かつ高剛性を実現、施工がスピーディ
- 3.可とう性に優れ、軟弱地盤にも安心
- 4.豊富な継手類をラインアップ
建築物・既設管などの回避が容易
- 5.浅層埋設が可能


DIN
16961-1989
(ドイツ)

ASTM
F894-1992
(アメリカ)

にも規定


接 合

EF継手は、
2011年:下水道ポリエチレン管継手協会規格として制定
2012年:日本下水道協会規格(K-15)として規格化予定

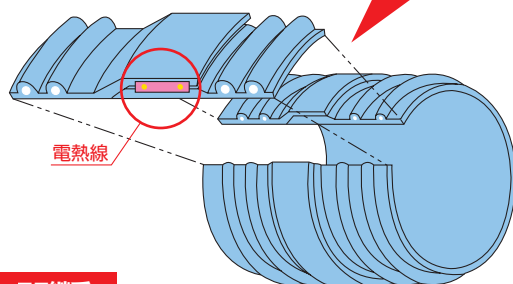

EF継手

電気融着により、管と継手が完全一体化!

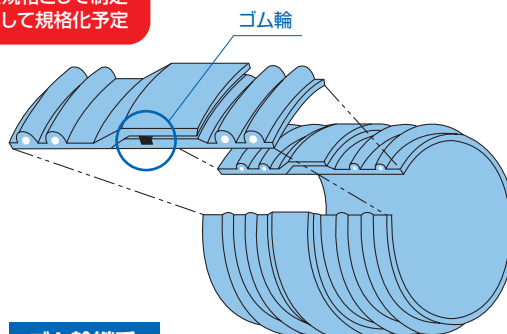

ゴム輪継手

用 途

- 1.軟弱地盤での配管
- 2.斜面・山岳地域での急傾斜配管
- 3.シールド及びトンネル内配管
- 4.屈曲部の多い配管
- 5.急がれる雨水排水整備に
- 6.老朽管路への挿入による更生配管